


С использованием насадок для пасты кухонные машины GARLYN S-350/S-500 смогут приготовить отличное тесто для лазаньи, домашних заготовок, а также различные виды пасты, включая фетучини и спагетти. Качественные металлические блоки приспособлены для работы даже с самым тугим тестом! Наслаждайтесь пастой домашнего приготовления вместе с GARLYN!

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Всегда отключайте прибор и отсоединяйте электрошнур от электросети перед установкой или снятием насадок, при неиспользовании прибора или перед очисткой.
- ▲ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- ▲ Берегите пальцы от движущихся частей и отверстий насадок.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО вставлять металлические или острые предметы между роллерами!
- ▲ ВНИМАНИЕ! Проверяйте одежду и находящиеся на ней аксессуары перед использованием насадок. Попадание в насадку ткани или аксессуара может привести к травме пользователя или порче прибора.
- ▲ Никогда не используйте неисправную насадку или прибор.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Место соединения насадок с кухонной машиной
2. Насадка для приготовления спагетти
3. Насадка для раскатки теста
4. Насадка для приготовления фетучини
5. Регулятор толщины теста
6. Роллеры насадок

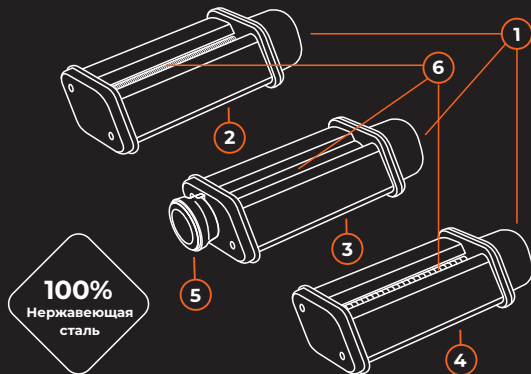

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед эксплуатацией протрите все насадки влажной тканью или салфеткой. Дождитесь их полного высыхания при комнатной температуре.


КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Кухонные машины S-350/S-500 оснащены системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы с насадкой для пасты блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.




ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите переднюю защитную крышку на верхней части корпуса кухонной машины.




S-350




S-500

2. Соедините необходимую насадку с блоком установок прибора, повернув ее против часовой стрелки. Пластмассовая белая вставка на насадке должна оказаться внизу.



S-350



S-500

3. Поставьте посуду под заготовки рядом с насадкой (под отверстиями выхода теста).

4. Подсыпьте муки между роллерами и включите кухонную машину на скорость 1 (роллеры при этом будут поворачиваться).



После всех работ не забудьте установить переднюю защитную крышку на корпус кухонной машины, иначе прибор не будет работать.

5. Пропускайте небольшой кусочек теста между роллерами несколько раз для достижения нужной консистенции. Для этого складывайте тесто слоями и заново пропускайте между роллерами.



S-350



S-500

6. Постепенно увеличивайте мощность, переключая регулятор скоростей от 1 до 5, каждый раз пропуская тесто через насадку.

7. Отрезайте полученную пасту на необходимой длине и используйте ее для приготовления блюд.

8. После завершения работы переведите регулятор в положение OFF и отключите прибор от электросети. Нажмите кнопку фиксатора (в GARLYN S-500) рядом с блоком установки и отсоедините насадку движением по часовой стрелке.

ЧИСТКА И УХОД

Снимите насадку и оставьте ее на воздухе в течение часа. Затем удалите остатки подсохшего теста сухой тканью или салфеткой. При необходимости очистите насадку влажной тканью.



Не мойте насадки в посудомоечной машине.

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто.....2,23 кг

Габаритные размеры.....212 × 50 × 85 мм



Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-555-95-31

Изготовитель: KAITO ENTERPRISES CORPORATION

Адрес изготовителя: 34/F, ELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 2070 C SHENNAN ZHONGLU, SHENZHEN, CHINA

Импортер: ООО «Сармат-ЮГ»

Адрес импортера: 196006, город Санкт-Петербург, Новорощинская улица, дом 4, литер а, 1н, помещение 363, офис 609-1